




COMERCIALIZADORA FORESTAL LTDA.
O'HIGGINS N° 77, Oficina 1205, Fono +56 041 2185630
EDIFICIO INDEPENDENCIA
CONCEPCIÓN - CHILE

HOJA DE PRODUCTO

TABLERO ALTOBRILLO (HIGH GLOSS)

Tablero de MDF melaminado, con una cara acabado "Alto Brillo" y contracara acabado "SOFT"

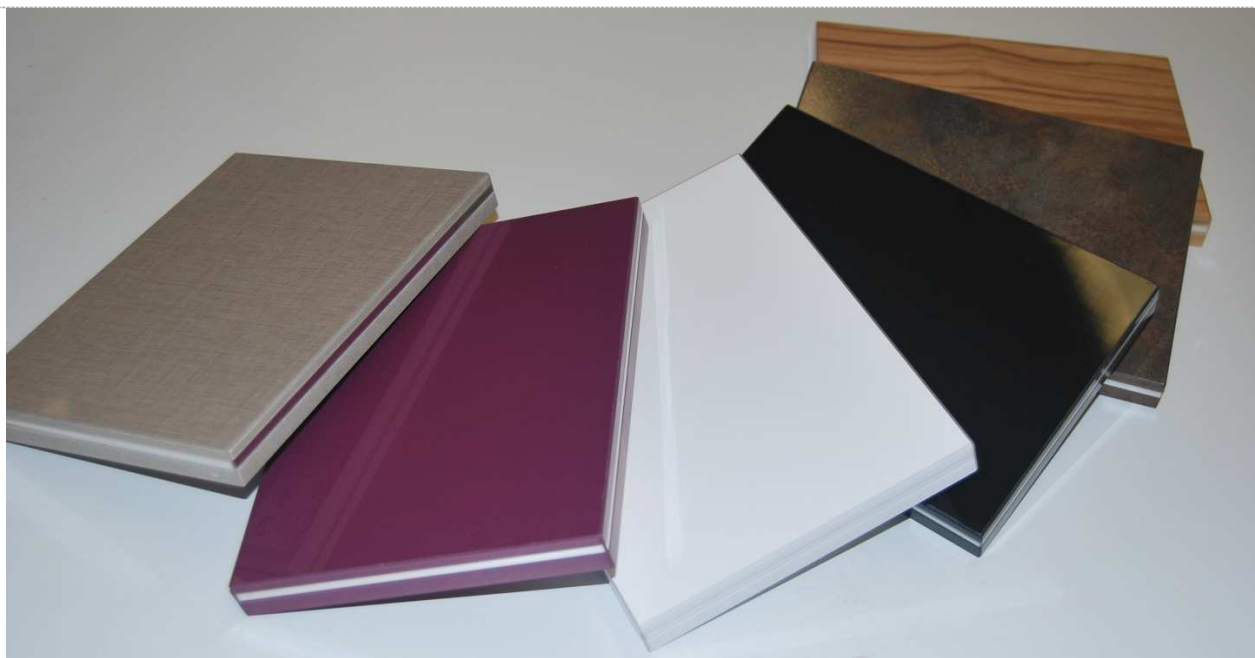

Descripción:

Tablero barnizado de ALTO BRILLO, con sustrato MDF de alta densidad rechapado en melamina, sobre el cual se aplica refuerzo para potenciar adherencia, dureza y elasticidad. Tratamiento patentado que es refinado con barnices de secado ultravioleta, lijado y terminado en el producto de ALTO BRILLO, cuyo resultado es el TABLERO LACADO resistente a elementos externos como humedad, luz, fricción, etc., una elasticidad al corte excepcional y un aspecto CRISTAL en la superficie.

Aplicaciones:

- DECORACION DE INTERIORES: Consultas Médicas, Spas, Farmacias, Boutiques, etc.
- COCINAS Y MUEBLES DE BAÑO: Personalización de soluciones funcionales y decorativas.
- ARMARIOS, VESTIDORES Y MOBILIARIO: elegancia y aspecto luminoso para soluciones sobresalientes en el hogar y el comercio.



COMERCIALIZADORA FORESTAL LTDA.
 O"HIGGINS N° 77, Oficina 1205, Fono +56 041 2185630
 EDIFICIO INDEPENDENCIA
 CONCEPCIÓN - CHILE

HOJA DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA

Características físico – mecánicas del producto

CARACTERÍSTICA	RESULTADO	NORMATIVA
Resistencia a productos químicos Valoración:	16 h Acetona y butil etil acetato: 1 Resto: 0	DIN 68 861-1:81
Clase	1B	
Resistencia superficial a los líquidos fríos – 1 hora (valoración)	5	UNE EN 12720:09
Corte cruzado (clasificación)	0	UNE EN ISO 2409:07
Resistencia al rajado (grado)	5	UNE EN 14323:04
Arranque de la superficie (N/mm ²)	1,5 (0,1) Valor medio (desviación)	UNE EN 311:02
Ciclos de calor frío (valoración tras 40 ciclos)	Sin grietas o defectos superficiales	AIDIMA
Resistencia a la luz		UNE EN 14323:04
Grado escala de azules Grado escala de grises	8 5	
Resistencia al calor seco 100°C (valoración)	5	UNE EN 12722:09
Resistencia al calor húmedo 85°C (valoración)	5	UNE EN 12721:09
Resistencia a quemaduras por cigarrillo (grado)	1	UNE EN 14323:04
Resistencia al rayado (N)	6,0	UNE EN 14323:04
Resistencia al vapor de agua (grado)	4	UNE EN 14323:04
Resistencia al impacto (altura de caída de bola sin agrietamiento en cm.)	140	UNE EN 14323:04
Tolerancia dimensional	+ - 0,5 mm	TAFISUB
Tolerancia alabeo	1 mm / 1 m	TAFISUB
Grado de brillo	91 + 5 GU	TAFISUB



COMERCIALIZADORA FORESTAL LTDA.
O'HIGGINS N° 77, Oficina 1205, Fono +56 041 2185630
EDIFICIO INDEPENDENCIA
CONCEPCIÓN - CHILE

HOJA DE PRODUCTO

EJEMPLO USOS Y APLICACIONES



Guillermo Sanchez Pico
guillermo.sanchez@pacificforest.cl
Comercializadora Forestal Ltda.
www.pacificforest.cl

Luis Sovino
luis.sovino@pacificforest.cl
Comercializadora Forestal Ltda.
www.pacificforest.cl



COMERCIALIZADORA FORESTAL LTDA.
O'HIGGINS N° 77, Oficina 1205, Fono +56 041 2185630
EDIFICIO INDEPENDENCIA
CONCEPCIÓN - CHILE

HOJA DE PRODUCTO